

PROCESO DE PINTURA



REJAMEX[®]
Excelencia en protección perimetral



REJAMEX... ¡Seguridad en cualquier lugar!

La aplicación de pintura electrostática consiste en el proceso de pintar mediante pistolas automáticas la superficie metálica de nuestros productos en donde la pintura se encuentra en forma de polvo y se utiliza un equipo que transmite una carga eléctrica a la pintura para que ésta pueda ser adherida en las piezas.

Todos nuestros productos son sometidos a este riguroso proceso de aplicación con ello ofrecemos mayor resistencia ante ambientes lluviosos, soleados, salinos y factores como el hielo y el polvo.

RECUBRIMIENTO




PINTURA.


Para garantizar la calidad en la pintura nuestro sistema de aplicación es completamente automatizado, con ello garantizamos que el proceso de limpieza, fosfatado, evaporación de humedad, aplicación de pintura y curado cumplan con los estándares de las normas **ASTM**.

Ejemplo de acabados en reja:

ESTÁNDAR: 3 CAPAS

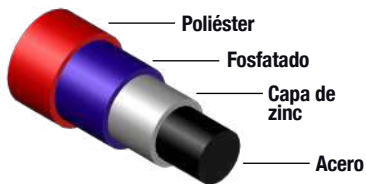

CON PRIMER: 4 CAPAS

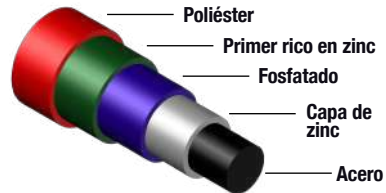

NOTA: La durabilidad a la intemperie dependerá del tipo de recubrimiento que usted elija y podrá alcanzar hasta 20 años en zonas costeras.

- ✓ ASTM D 1186 (espesor).
- ✓ ASTM D 3359 (adherencia).
- ✓ ASTM D 4752 (MEK).
- ✓ ASTM D 2795 (resistencia al impacto).
- ✓ ASTM D 3363 (dureza).
- ✓ ASTM D 522 (doblado mandril cónico).





La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones, la información vigente es la que se encuentra en nuestro sitio web oficial: www.rejamex.com
Antes de contratar le sugerimos revisar que la información esté actualizada.



PLANTA QUERÉTARO
CONJUNTO INDUSTRIAL EL NOGAL
Carr. Querétaro a S.L.P. #22700,
Bodegas 1, 2 y 3, Del. Sta. Rosa
Jáuregui, C.P.76220, Querétaro, Qro.
Teléfono: (442) 294 59 31
ventas@rejamex.com
www.rejamex.com

PLANTA MÉXICO
ZONA INDUSTRIAL COACALCO
Malaquías Huitrón #43 Lt.6, Col.
San Lorenzo Tetliltac, Coacalco,
Edo. De México, C.P. 55714
Teléfono: (55) 58 91 33 50
ventas@rejamex.com
www.rejamex.com